


特殊型シリコニット

特殊型シリコニットとして、下記の写真や図に示すような発熱体も製造しています。



赤外線光源用シリコニット(IRH型)

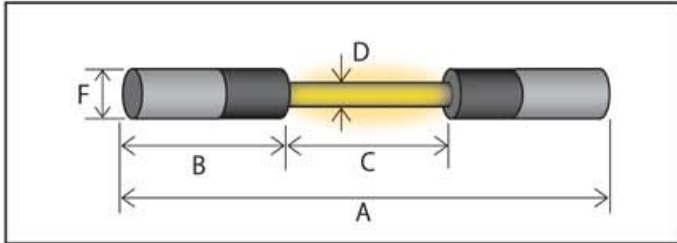

No.	寸法 mm					標記容量 (開放空气中に約1000℃保持)		
	発熱部		柄部		全長 A	電圧 V	容量 W	表記 温度 ±50 ℃
	径D	長さC	径F	長さB				
IRH-1	2.5	17	7	24	65	17	65	1100
IRH-2	2.5	25	7	27.5	80	19	76	1000
IRH-3	2.5	40	7	20	80	23	92	1000
IRH-4	4.0	15	10	25	65	11	95	1000
IRH-5	4.0	30	10	35	100	18	153	1000
IRH-6	4.0	40	10	30	100	22	187	1000
IRH-7	4.0	50	10	40	130	25	212	1000
IRH-8	6.0	30	12	35	100	13	182	1000
IRH-9	6.0	30	12	45	120	14	196	1000
IRH-10	6.0	45	12	82.5	210	23	322	1100

リング型シリコニット(SR型)


局部加熱用の発熱体です。リング部のみ発熱しますので部分的に加熱したい場合などに使用されます。

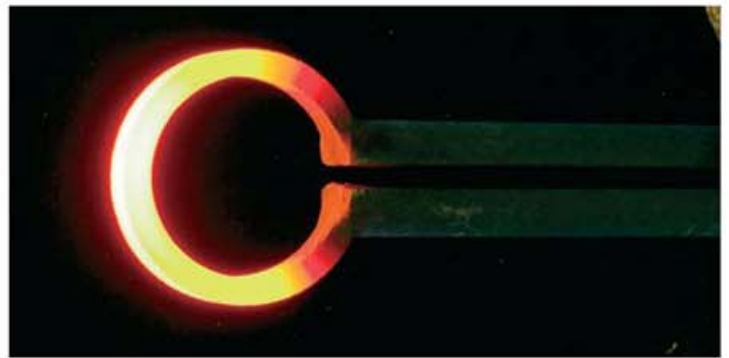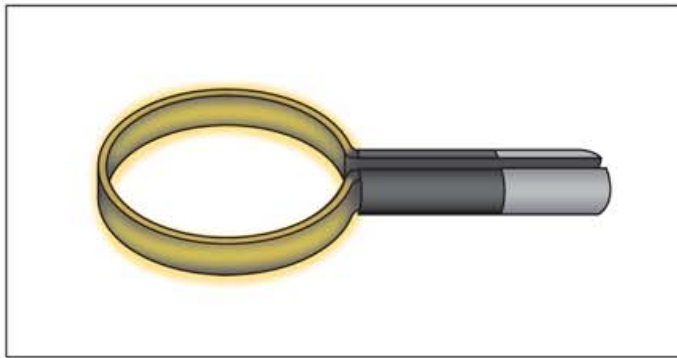


DSPT型・SPT型シリコニット

通常のSP型・DSP型の電極部に柄を接合した発熱体です。

柄の電極部を伸ばし、炉外に出すことにより電極が熱に晒されるのを防ぎます。

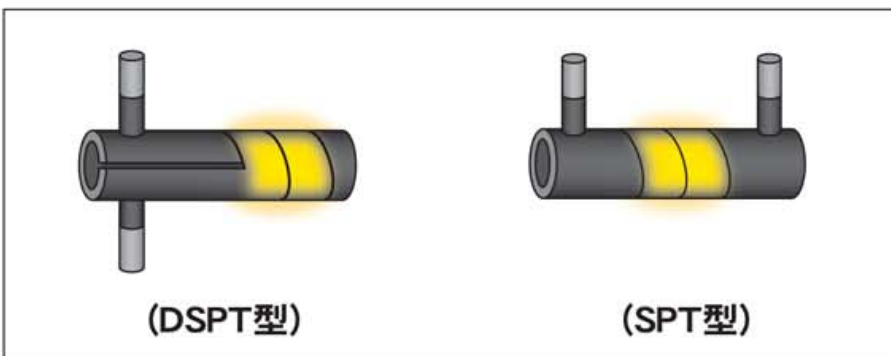

三相型シリコニット(WHP型)

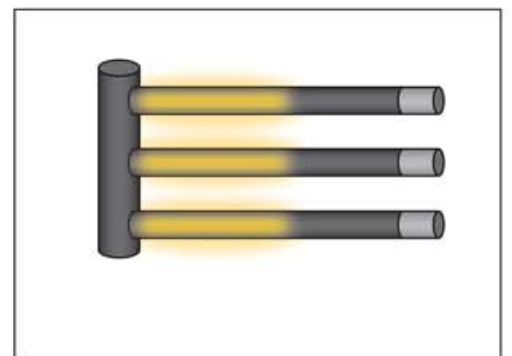

その他の特殊型シリコニット
お客様のニーズに合わせた
特殊形状品も試作いたします。

是非、お気軽にお問い合わせ下さい。